

KITS DE DÉMARRAGE 10 ET 25 TONNES LONGUES

Kits de levage et de positionnement MRO emballés de manière pratique



KITS DE DÉMARRAGE JEUX CLÉS EN MAIN 10 TONNES LONGUES



Réf. commande :
SK10T

Informations de commande

N° commande		Contenu du kit			
SK10T	SK10TE	Pompe manuelle	Cap. d'huile utilisable po ³ (cc)	Volume par course press. basse/hte en ³ (cc)	Poids lb (kg)
X	X	P19L	27 (443)	0,25/0,05 (4,1/0,9)	5,1 (2,3)
		Jauge	Type	Unités primaires	Diam. face po (mm)
X		9040	analogique	psi	2,5 (63,5)
	X	9040E	analogique	bar	2,5 (63,5)
		Flexible	Longueur pi (m)	Classe d'explosion	I.D. po (mm)
X		9754	6 (1,8)	2:1	¼ (6,5)
	X	9754E	6 (1,8)	4:1	¼ (6,5)
		Vérins	Capacité Tonnes courtes	Course po (mm)	Hauteur rétractée po (mm)
X	X	C106C	10	6 (155,6)	9,75 (247,7)
X	X	RSS101	10	1 (38,1)	3,50 (88,9)
X	X	RH123	12	3 (76,2)	7,25 (184,2)
X	X	RLS100	10	0,44 (11,1)	1,75 (44,5)
		Spreader	Dégag. min. po (mm)	Écart max. po (mm)	Poids lb (kg)
X	X	HS2000	0,56 (14,2)	4 (101,6)	4,8 (2,2)
		Matériau	mallette	L x H x l po (mm)	Poids sans produit lb (kg)
X	X	2008632	Plastique très résistant	31,5 x 20,5 x 11,5 (800 x 520 x 292)	12,7 (5,8)

Valeurs indiquées en tonnes courtes (2 000 lb). Pour convertir en tonnes longues, multipliez par 0,893. Pour convertir en tonnes métriques, multipliez par 0,907.

Fonctionnalités et avantages

- Le kit de démarrage de 10 tonnes longues couvre toute une gamme de besoins en matière de levage, de déplacement et de positionnement
- Large gamme de types de vérins et de courses pour s'adapter à de nombreuses applications
- Bien emballé dans un étui de rangement moulé et robuste, pour ranger votre équipement en toute sécurité, prêt à l'emploi dès l'ouverture
- Tous les kits comprennent un té de jauge (réf. 9670), un kit de coupleur complet (réf. 9795) et un quart d'huile (réf. 9636)
- Le kit SK10TE est conforme CE



La pompe manuelle est fixée à l'aide d'une sangle intégrée à la mallette.



Dimensions du boîtier moulé en plastique
31,5" (L) x 20,5" (H) x 11,5" (L).

KITS DE DÉMARRAGE JEUX CLÉS EN MAIN 25 TONNES LONGUES



Remarque : Les coffrets de rangement ne sont pas inclus avec les kits de démarrage 25 tonnes longues. Il faut les commander séparément.

Réf. commande :
SK25T

Informations de commande

N° commande		Contenu du kit			
SK25T	SK25TE	Manuel Pompe	Cap. d'huile utilisable en³ (cc)	Volume par course press. basse/hte en³ (cc)	Poids lb (kg)
X	X	P59L	66 (1 082)	0,72/0,15 (12/2,6)	8,9 (4,1)
		Jauge	Type	Unités primaires	Diam. face po (mm)
X		9040	analogique	psi	2,5 (63,5)
	X	9040E	analogique	bar	2,5 (63,5)
		Flexible	Longueur pi (m)	Classe d'explosion	I.D. po (mm)
X		9754	6 (1,8)	2:1	¼ (6,5)
	X	9754E	6 (1,8)	4:1	¼ (6,5)
		Vérins	Capacité Tonnes courtes	Course po (mm)	Hauteur rétractée po (mm)
X	X	C256C	25	6 (158,8)	10,75 (273)
X	X	RSS302	30	2 (61,9)	4,63 (117,5)
X	X	RH302	30	2 (63,5)	6,25 (158,8)
X	X	RLS300	30	0,5 (12,7)	2,31 (58,7)
		Spreader	Dégag. min. po (mm)	Écart max. po (mm)	Poids lb (kg)
X	X	HS2000	0,56 (14,2)	4 (101,6)	4,8 (2,2)


Valeurs indiquées en tonnes courtes (2 000 lb). Pour convertir en tonnes longues, multipliez par 0,893. Pour convertir en tonnes métriques, multipliez par 0,907.

Fonctionnalités et avantages

- Le kit de démarrage de 25 tonnes longues couvre toute une gamme de besoins en matière de levage, de déplacement et de positionnement
- Large gamme de types de vérins et de courses pour s'adapter à de nombreuses applications
- Tous les kits comprennent un té de jauge (réf. 9670), un kit de coupleur complet (réf. 9795) et un quart d'huile (réf. 9636)
- Le kit SK25TE est conforme CE


Coffrets de rangement 25 tonnes longues en option

Power Team propose deux boîtes de rangement différentes pour votre SK25T.

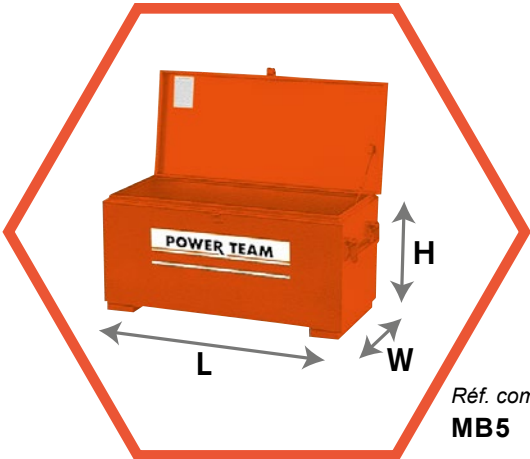

Réf. commande :
MB5

Dimensions de la boîte métallique
32" (L) x 19" (L) x 14" (H)

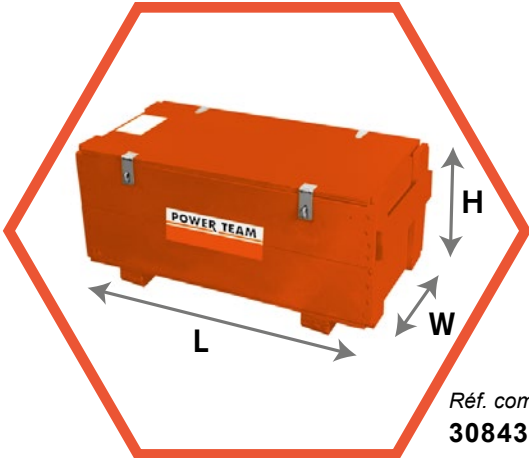

Réf. commande :
308435OR9

Dimensions de la boîte en bois
36 " (L) x 17,5 " (L) x 14 " (H)

PRODUITS ASSOCIÉS



Jauges



Huile hydraulique



Extracteurs

SERVICE CLIENTÈLE ET ASSISTANCE

Amériques

Tél. : +1 800 541 1418
info.amer@hytec.com

bolting.amer@hytec.com

Europe

Tél. : +31 45 567 8877
info.emea@hytec.com

Asie et Pacifique

Tél. : +86 021 2208 5659 (Chine)
Tél. : +61 02 9763 4900 (Australie)
Tél. : +65 6265 4366 (Singapour)
info.apac@hytec.com

Bolting Rental

Tél. : 1-713-472-2500 (Pasadena, TX)
Tél. : 1-361-445-3727 (Corpus Christi, TX)
Tél. : 1-225-774-0888 (Gonzales, LA)

Rail Systems

Tél. : +44 208 526 7100
info.rail@hytec.com

Bolting Rental

Tél. : +65 6265 4366
bolting.apac@hytec.com

Hydraulic Technologies se réserve le droit d'intégrer ses dernières modifications en matière de conception et de matériaux sans préavis ni obligation. Les caractéristiques de conception, les matériaux de construction et les données dimensionnelles, tels qu'ils sont décrits dans le présent bulletin, sont fournis uniquement à titre d'information et ne doivent pas être considérés comme parfaitement exacts à moins d'avoir été confirmés par écrit. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour connaître la disponibilité des produits dans votre région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur

Distribué par :

